

令和 7 年 度

公 共 用 水 域 及 び 地 下 水 の
水 質 測 定 計 画

令和 7 年 4 月
富 山 県

I 公共用水域の水質測定計画

令和 7 年度公共用水域の水質測定計画

1 目的

この計画は、水質汚濁防止法（以下「法」という。）第 16 条の規定に基づき、富山県の区域に属する公共用水域の水質の測定について、必要な事項を定めるものである。

2 測定期間

令和 7 年 4 月から令和 8 年 3 月までとする。

3 測定機関

富山県、富山市及び国土交通省（富山河川国道事務所、黒部河川事務所）とする。

4 測定地点

測定地点は、表 I－1 に掲げる 27 河川、3 湖沼及び 2 海域の 97 地点とする。

測定地点の位置は、図 I のとおりである。

表 I－1 測定地点総括表

区分		測定地点数			
		富山県	富山市	国土交通省	計
河川	阿尾川、余川川、上庄川、 仏生寺川	5 (5)			5 (5)
	小矢部川	5 (5)		3 (3)	8 (8)
	庄川	1 (1)		2 (2)	3 (3)
	内川、下条川、新堀川 （主幹排水路を含む。）	6 (4)			6 (4)
	神通川（運河を含む。）		9 (6)	5 (5)	14 (11)
	常願寺川			2 (2)	2 (2)
	白岩川	4 (3)	1 (1)		5 (4)
	上市川、中川、早月川、角川、 鴨川、片貝川	9 (8)			9 (8)
	黒部川			1 (1)	1 (1)
	黒瀬川、高橋川、吉田川、入川、 小川、木流川、笹川、境川	10 (10)			10 (10)
小 計		40 (36)	10 (7)	13 (13)	63 (56)
湖沼	境川ダム貯水池（桂湖）	2 (1)			2 (1)
	有峰ダム貯水池（有峰湖）		2 (1)		2 (1)
	黒部ダム貯水池（黒部湖）	2 (1)			2 (1)
小 計		4 (2)	2 (1)		6 (3)
海域	富山新港	6 (3)			6 (3)
	富山湾	22 (22)			22 (22)
	小 計	28 (25)			28 (25)
合 計		72 (63)	12 (8)	13 (13)	97 (84)

（注）（ ）内は環境基準点数である。

5 測定項目及び測定頻度

(1) 河川（表 I - 2 のとおり）

① 生活環境項目

ア pH、BOD、SS、D0

原則として、環境基準点で年12回、補助測定点で年4回測定を実施する。

ただし、水域の特性を勘案して、次の地点では下表のとおりとする。

測定地点		測定頻度	採水地点等
小矢部川（河口）	環境基準点	年 12 回	3 地点（左岸、中央、右岸）で測定を実施する。

イ 大腸菌数

環境基準点 47 地点で年 6 ～12 回測定を実施する。

ウ COD

35 地点（環境基準点 33 地点、補助測定点 2 地点）で年 4 ～12 回測定を実施する。

エ 全窒素、全りん

51 地点（環境基準点 49 地点、補助測定点 2 地点）で年 4 回測定を実施する。

オ 全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（LAS）

52 地点（水生生物保全に係る環境基準点 50 地点、その他 2 地点）で年 2 ～4 回測定を実施する。

② 健康項目

下記の全 27 項目について、環境基準点 52 地点で年 1 ～4 回測定を実施する。ただし、アルキル水銀については総水銀が検出された場合に、ふっ素及びほう素については汽水域以外の地点でそれぞれ測定を実施する。

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサン

③ 要監視項目

ア 下記の 14 項目について、環境基準点 52 地点で年 1 回測定を実施する。

クロロホルム、トランス-1,2-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロプロパン、p-ジクロロベンゼン、フェニトロチオン、イソプロチオラン、フェノブカルブ、トルエン、キシレン、ニッケル、モリブデン、アンチモン、全マンガン、ウラン

イ PFOS 及び PFOA について、環境基準点 7 地点、補助測定点 3 地点で年 1 回測定を実施する。

④ 特殊項目

下記の 3 項目について、環境基準点 52 地点で年 2 回測定を実施する。

銅、溶解性鉄、クロム

(2) 湖沼（表 I - 3 のとおり）

① 生活環境項目

ア 下記の 7 項目について、環境基準点で年 6 回、補助測定点で年 4 回測定を実施する。

pH、COD、SS、D0、大腸菌数、全窒素、全りん

なお、pH、COD、SS、D0 の 4 項目については、各地点 3 層（表層、中層、下層）で

測定を実施する。

イ 全亜鉛について、環境基準点 3 地点で年 2 回測定を実施する。

② 健康項目

下記の 13 項目について、環境基準点 3 地点で年 1 回測定を実施する。

ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、
シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン、
ふっ素、ほう素

③ 要監視項目

PFOS 及び PFOA について、環境基準点 1 地点で年 1 回測定を実施する。

(3) 海域（表 I - 4 のとおり）

① 生活環境項目

ア 下記の 6 項目について、環境基準点 25 地点で年 12 回、補助測定点 3 地点で年 4 回測定を実施する。

pH、COD、DO、n-ヘキサン抽出物質（油分等）、全窒素、全りん

イ 大腸菌数について、環境基準点 17 地点で年 4 回測定を実施する。

ウ 全亜鉛について、環境基準点 8 地点で年 4 回測定を実施する。

② 健康項目

ア 小矢部川河口海域、神通川河口海域及び富山新港海域の環境基準点各 1 地点では、下記の 24 項目について、年 1～4 回測定を実施する。ただし、アルキル水銀については、総水銀が検出された場合に測定を実施する。

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、
ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、
シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、
1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、
1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、
セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、1,4-ジオキサン

イ その他の富山湾海域の環境基準点 5 地点では、下記の 16 項目について、年 1～4 回測定を実施する。

ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、
シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、
1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、
1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、
セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

③ 要監視項目

全マンガンについて、環境基準点 1 地点で年 1 回測定を実施する。

④ 特殊項目等

ア 銅、溶解性鉄及びクロム

環境基準点 1 地点で年 2 回測定を実施する。

イ クロロフィル a

環境基準点 7 地点で年 12 回測定を実施する。

6 測定方法、報告下限値等

原則として、表 I－8 及び 9 に掲げるとおりとする。

7 報告

- (1) 国土交通省及び富山市は、法第 16 条第 4 項の規定により、本計画による測定結果を速やかに富山県へ送付する（健康項目について環境基準値を超える値が検出された場合は、直ちに通知する。）。

なお、富山県及び富山市は、法第 15 条第 2 項の規定により、本計画に基づく測定結果を環境大臣に報告する。

- (2) 富山県及び富山市は、「環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準」（平成 13 年 5 月 31 日環水企第 92 号）に基づき、次のいずれかに該当する場合は、環境省へ速やかに報告するとともに、追跡調査その他の必要な措置を講ずるものとする。

- ① 全シアン、アルキル水銀及び PCB については、環境基準値を超えた場合
- ② その他の健康項目については、年間平均値が環境基準値を超えると予想される場合（ふっ素及びほう素については、海水の影響を受ける場合を除く。）

8 測定結果の公表

富山県及び富山市は、法第 17 条第 1 項の規定により、本計画に基づく測定結果を公表する。

9 事故・災害時の対応

事故・災害・不法投棄などの発生により、新たな汚染が懸念され、その影響の把握が急務と考えられる場合には、関係機関が協議して必要な対応を行うものとする。

10 その他

本計画に定めのない細部の事項については、関係機関が協議のうえ定めるものとする。
なお、本計画は、必要に応じて見直すものとする。

表 I - 2 河川水質調査表

番 号	地 点 統 一 番 号	河 川 等	測 定 地 点	水 域 類 型	測 定 月	測 定 項 目 及 び 測 定 頻 度																																								測 定 機 関																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						生 活 環 境 項 目										健 康 項 目										要 監 視 項 目										特殊項目等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						p	B	C	S	D	大nヘキサン抽出物	全素ん鉛	全素鉛	L	カ全	六価	砒素	総銀	Pシク	四塩	12ジク	11ジク	シス12ジク	11トリク	12トリク	11トリク	13ジク	チシ	ベオ	セオ	硝酸性窒素	ふっ素	14ジ	ク	フ	ホ	ジ	12	p	ダ	フ	イ	オ	ク	ブ		E	ジ	フ	ク	ト	キ	ニ	モ	ア	塩	エ	全	ウ	P	特殊項目等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						H	D	D	S	O	数	質	素	ん	鉛	素	ム	ン	ム	素	銀	B	ン	素	ン	素	12	11	シ	12	11	13	チ	シ	ベ	セ	硝酸性窒素	ふっ素	14	ク	フ	ホ	ジ	12	p		ダ	フ	イ	オ	ク	ブ	E	ジ	フ	ク	ト	キ	ニ	モ	ア	塩	エ	全	ウ	P	特殊項目等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	032-01	阿 尾 川	阿 尾 橋	㊦ 生物㊦	12	毎 月	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1</

(注1) 水域類型欄の○印は環境基準点を示し、○印のないものは補助測定点を示す。

(注2) 詳細な測定月は7ページの表のとおりである。

(注3) 大腸菌数に係る環境基準値については、AA類型、A類型、B類型の全ての水域に適用し、AA類型では100CFU/100mL以下とする。

(補足) 河川水質調査における測定月

測定月	生活環境項目				健康項目				要監視項目				特殊項目等
	年12回測定 の項目	年9回測定 の項目(片貝川(末端)のみ)	年6回測定 の項目	年4回測定 の項目	年2回測定	年4回測定 の性カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、 の項目(年4回測定地点のみ)	年2回測定 の性カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、 の項目(年2回測定地点のみ)	年1回測定 の項目	年1回測定 の項目	年1回測定 の項目	年1回測定 の項目	年2回測定	
	年12回測定 の項目	年9回測定 の項目(片貝川(末端)のみ)	年6回測定 の項目	年4回測定 の項目	年2回測定	年4回測定 の性カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、 の項目(年4回測定地点のみ)	年2回測定 の性カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、 の項目(年2回測定地点のみ)	年1回測定 の項目	年1回測定 の項目	年1回測定 の項目	年1回測定 の項目	年2回測定	銅、溶解性鉄、クロム
4月	○	○	○	○									
5月	○	○	○	○		○					○		
6月	○	○						○					
7月	○	○	○						○				
8月	○	○	○	○		○	○			○		○	
9月	○	○	○										
10月	○	○											
11月	○	○	○	○		○							
12月	○	○						○					
1月	○		○								○		
2月	○			○		○	○					○	
3月	○		○										

(注) ○印は測定する月を示す。

表 I - 3 湖沼水質調查表

[illegible]

(注1) 水域類型欄の○印は環境基準点を示し、○印のないものは補助測定点を示す。

(注2) 全亜鉛は6月及び9月、健康項目は6月、要監視項目のPFOS及びPFOAは6月に測定を行う。

(注3) 大腸菌数に係る環境基準値については、全ての水域に適用し、300CFU/100mL以下とする。

表 I - 4 海域水質調查表

[illegible]

(注1) 水域類型欄の○印は環境基準点を示し、○印のないものは補助測定点を示す。

(注2) 大腸菌数及び全亜鉛は5月、8月、10月及び12月、その他1～その他10のnヘキサン抽出物質は奇数月、健康項目(測定頻度が年4回の地点)は5月、8月、10月及び12月、健康項目(測定頻度が年1回の地点)のうち、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン及び1,4-ジオキサンは11月、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン及びチオベンカルブは5月、セレンは10月、要監視項目の全マンガンは8月、特殊項目等の銅、溶解性鉄及びクロムは5月及び12月に測定を行う。

(注3) 大腸菌数に係る環境基準値については、A類型の全ての水域に適用し、その他の富山湾海域では20CFU/100mL以下、その他の水域では300CFU/100mL以下とする。

表Ⅰ－５ 河川水質の測定位置

番号	河川等	測定地点	測定位置		
			緯度	経度	
1	阿尾川	阿尾橋	36° 53′ 3.5″	136° 59′ 37.6″	
2	余川川	間島橋	36° 52′ 29.5″	136° 59′ 0.8″	
3	上庄川	北の橋	36° 51′ 40.3″	136° 59′ 7.9″	
4	仏生寺川	八幡橋	36° 50′ 43.9″	136° 59′ 14.1″	
5		湊川	中の橋	36° 51′ 20.3″	136° 59′ 15.1″
6	小矢部川	河口（中央）	36° 47′ 18.3″	137° 3′ 30.3″	
		河口（左岸）	36° 47′ 18.3″	137° 3′ 30.3″	
		河口（右岸）	36° 47′ 18.3″	137° 3′ 30.3″	
7		城光寺橋	36° 46′ 50.5″	137° 2′ 29.2″	
8		国条橋	36° 45′ 27.9″	136° 58′ 58.7″	
9		太美橋	36° 31′ 18.7″	136° 51′ 8.6″	
10		千保川	地子木橋	36° 45′ 35.4″	137° 0′ 40.0″
11		祖父川	新祖父川橋	36° 45′ 29.4″	136° 59′ 1.5″
12		山田川	福野橋	36° 34′ 53.9″	136° 54′ 28.9″
13			二ヶ淵えん堤	36° 30′ 1.4″	136° 52′ 52.7″
14		庄川	大門大橋	36° 44′ 6.0″	137° 2′ 38.5″
15			雄神橋	36° 35′ 23.5″	136° 59′ 31.9″
16		和田川	末端	36° 44′ 33.4″	137° 2′ 50.4″
17	内川	山王橋	36° 46′ 51.5″	137° 5′ 19.6″	
18		西橋	36° 47′ 3.9″	137° 4′ 51.0″	
19	下条川	稻積橋	36° 44′ 17.6″	137° 6′ 39.7″	
20	新堀川	白石橋	36° 43′ 41.3″	137° 8′ 9.8″	
21	西部主幹排水路	西部排水機場	36° 46′ 5.7″	137° 5′ 34.2″	
22	東部主幹排水路	東部排水機場	36° 45′ 16.0″	137° 7′ 54.6″	
23	神通川	萩浦橋	36° 44′ 45.4″	137° 13′ 4.0″	
24		神通大橋	36° 42′ 6.2″	137° 12′ 9.4″	
25		宮川	新国境橋	36° 27′ 42.3″	137° 14′ 50.2″
26		高原川	新猪谷橋	36° 27′ 19.6″	137° 15′ 11.7″
27		いたち川	興人橋	36° 43′ 23.4″	137° 12′ 48.2″
28			四ツ屋橋	36° 42′ 31.0″	137° 12′ 40.4″
29		松川	桜橋	36° 41′ 44.6″	137° 12′ 57.6″
30		井田川	高田橋	36° 41′ 17.1″	137° 11′ 0.8″
31			落合橋	36° 39′ 40.9″	137° 8′ 59.4″
32		熊野川	八幡橋	36° 39′ 42.3″	137° 11′ 58.1″
33	富岩運河	萩浦小橋	36° 44′ 44.8″	137° 13′ 19.5″	
34		下新橋	36° 42′ 52.1″	137° 12′ 49.0″	
35		岩瀬運河	岩瀬橋	36° 45′ 36.0″	137° 13′ 57.2″
36		住友運河	前川橋	36° 44′ 21.7″	137° 13′ 36.9″
37	常願寺川	今川橋	36° 45′ 20.9″	137° 17′ 39.8″	
38		常願寺橋	36° 43′ 48.6″	137° 16′ 58.0″	
39	白岩川	東西橋	36° 45′ 11.4″	137° 18′ 13.6″	
40		泉正橋	36° 42′ 6.2″	137° 19′ 56.6″	
41		栃津川	流観橋	36° 42′ 5.9″	137° 19′ 13.8″
42		寺田橋	36° 41′ 43.3″	137° 19′ 23.3″	
43		寺田川	末端	36° 41′ 40.9″	137° 19′ 12.4″
44	上市川	魚躬橋	36° 45′ 29.0″	137° 19′ 9.7″	
45	中川	落合橋	36° 45′ 52.3″	137° 20′ 10.9″	
46	早月川	早月橋	36° 47′ 50.6″	137° 23′ 4.9″	
47		入会橋	36° 44′ 42.4″	137° 25′ 40.9″	
48	角川	角川橋	36° 48′ 38.0″	137° 23′ 45.5″	
49	鴨川	港橋	36° 49′ 1.1″	137° 23′ 40.6″	
50	片貝川	末端	36° 51′ 35.9″	137° 24′ 36.1″	
51		落合橋	36° 51′ 24.1″	137° 25′ 5.7″	
52		布施川	落合橋	36° 51′ 28.0″	137° 25′ 7.4″
53	黒瀬川	石田橋	36° 51′ 45.3″	137° 25′ 16.2″	
54	高橋川	立野橋	36° 52′ 48.7″	137° 25′ 26.7″	
55	吉田川	吉田橋	36° 54′ 23.4″	137° 25′ 8.7″	
56	黒部川	下黒部橋	36° 55′ 1.9″	137° 25′ 52.2″	
57	入川	末端	36° 57′ 12.0″	137° 31′ 58.3″	
58	小川	赤川橋	36° 57′ 14.6″	137° 32′ 33.0″	
59		上朝日橋	36° 55′ 8.6″	137° 34′ 42.5″	
60		舟川	舟川橋	36° 55′ 59.3″	137° 32′ 20.6″
61	木流川	末端	36° 57′ 33.7″	137° 33′ 58.5″	
62	笹川	笹川橋	36° 57′ 49.6″	137° 34′ 29.3″	
63	境川	境橋	36° 58′ 42.4″	137° 38′ 7.4″	

表 I - 6 湖沼水質の測定位置

番号	湖沼	測定地点	測定位置	
			緯度	経度
64	境川ダム貯水池	えん堤付近	36° 20' 53.0"	136° 50' 18.0"
65	(桂湖)	湖中央	36° 20' 4.0"	136° 50' 26.0"
66	有峰ダム貯水池	えん堤付近	36° 29' 16.0"	137° 27' 2.0"
67	(有峰湖)	湖中央	36° 28' 6.0"	137° 26' 16.0"
68	黒部ダム貯水池	えん堤付近	36° 33' 52.0"	137° 39' 42.0"
69	(黒部湖)	湖中央	36° 33' 11.0"	137° 39' 36.0"

表 I - 7 海域水質の測定位置

番号	海域		測定地点	測定位置	
				緯度	経度
70	富山新港海域	富山新港海域	新港 1	36° 46' 32.0"	137° 6' 57.0"
71			新港 2	36° 46' 19.0"	137° 6' 29.0"
72			新港 3	36° 45' 56.0"	137° 6' 47.0"
73			新港 4	36° 45' 51.0"	137° 7' 9.0"
74		(第1貯木場)	姫野橋	36° 46' 15.0"	137° 5' 50.5"
75		(中野整理場)	中 央	36° 45' 23.0"	137° 8' 15.0"
76	富山湾海域	小矢部海川域	小矢部 2	36° 47' 49.0"	137° 4' 42.0"
77			小矢部 3	36° 47' 38.0"	137° 4' 49.0"
78			小矢部 5	36° 48' 26.0"	137° 5' 5.0"
79			小矢部 6	36° 47' 38.0"	137° 5' 29.0"
80		神河川域	神通 1	36° 46' 22.0"	137° 12' 31.0"
81			神通 2	36° 46' 38.0"	137° 13' 20.0"
82			神通 3	36° 46' 22.0"	137° 14' 9.0"
83			神通 4	36° 46' 36.0"	137° 12' 14.0"
84			神通 5	36° 46' 58.0"	137° 13' 20.0"
85			神通 6	36° 46' 35.0"	137° 14' 26.0"
86		その他富山の湾域	小矢部 7	36° 49' 11.0"	137° 5' 59.0"
87			神通 7	36° 47' 53.0"	137° 13' 20.0"
88			その他 1	36° 54' 29.0"	137° 2' 46.0"
89			その他 2	36° 52' 17.0"	137° 0' 43.0"
90			その他 3	36° 50' 7.0"	137° 2' 40.0"
91			その他 4	36° 47' 22.0"	137° 8' 8.0"
92			その他 5	36° 46' 44.0"	137° 16' 43.0"
93			その他 6	36° 47' 35.0"	137° 19' 52.0"
94			その他 7	36° 49' 32.0"	137° 22' 13.0"
95			その他 8	36° 54' 47.0"	137° 23' 43.0"
96			その他 9	36° 58' 12.0"	137° 28' 49.0"
97			その他 10	36° 59' 33.0"	137° 35' 19.0"

表 I - 8 測定方法及び報告下限値

測定項目		測定方法	報告下限値	
生活環境項目	pH	日本産業規格（以下「規格」という。）K0102-1 12 に定める方法		
	BOD	規格 K0102-1 18 に定める方法	0.5	mg/L
	COD	規格 K0102-1 17.2 に定める方法	0.5	mg/L
	SS	昭和 46 年 12 月 28 日環境庁告示第 59 号（以下「告示」という。）付表 8 に掲げる方法	1	mg/L
	DO	規格 K0102-1 21.2、21.3、21.4 及び 21.5 に定める方法	0.5	mg/L
	大腸菌数	規格 K0102-5 5.6.2（5.6.2.7 は除く。）に定める方法（ただし、試料採取後直ちに試験ができないときは、0～5℃（凍結させない）の暗所に保存し、9 時間以内に試験することが望ましく、12 時間以内に試験する。）	1	CFU/100mL
	n-ヘキサン抽出物質	規格 K0102-1 22.5 に定める方法	0.5	mg/L
	全窒素	規格 K0102-2 17.3（海域を除く。）、17.4 又は 17.5（17.5.3.2 を除く。）に定める方法	0.05	mg/L
	全りん	規格 K0102-2 18.4（18.4.1.4 の b）を除く。）に定める方法	0.003	mg/L
	全亜鉛	規格 K0102-3 12.2、12.3、12.4 及び 12.5 に定める方法	0.001	mg/L
	ノニルフェノール	告示付表 9 に掲げる方法	0.00006	mg/L
	LAS	規格 K0102-4 6.2.5 に定める方法	0.0006	mg/L
健康項目	カドミウム	規格 K0102-3 14.3、14.4 又は 14.5 に定める方法	0.0003	mg/L
	全シアン	規格 K0102-2 9.3.2 若しくは 9.3.3 の蒸留操作を行い、9.4、9.5 若しくは 9.6（ただし、蒸留操作は装置にて行わない）の分析を行う方法又は告示付表 1（蒸留操作は装置にて行う）に掲げる方法	0.1	mg/L
	鉛	規格 K0102-3 13.2、13.3、13.4 又は 13.5 に定める方法	0.005	mg/L
	六価クロム	規格 K0102-3 24.3（24.3.3 及び 24.3.7 を除く。）に定める方法（ただし、次の 1 及び 2 に掲げる場合にあっては、それぞれ 1 及び 2 に定めるところによる。） 1 規格 K0102-3 24.3.4、24.3.5 又は 24.3.6 に定める方法による場合（24.3.3.4 の b）による場合に限る。）試料に、その濃度が基準値相当分（0.02mg/L）増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が 70～120%であることを確認すること。 2 規格 K0102-3 24.3.2 に定める方法により汽水又は海水を測定する場合 1 に定めるところによるほか、規格 K0170-7 7 の a) 又は b) に定める操作を行うこと。	0.01	mg/L
	砒素	規格 K0102-3 20.3、20.4 又は 20.5 に定める方法	0.005	mg/L
	総水銀	告示付表 2 に掲げる方法	0.0005	mg/L
	アルキル水銀	告示付表 3 に掲げる方法	0.0005	mg/L
	PCB	告示付表 4 に掲げる方法	0.0005	mg/L
	ジクロロメタン	規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法	0.002	mg/L
	四塩化炭素	規格 K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法	0.0002	mg/L
	1,2-ジクロロエタン	規格 K0125 5.1、5.2、5.3.1 又は 5.3.2 に定める方法	0.0004	mg/L
	1,1-ジクロロエチレン	規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法	0.01	mg/L
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法	0.004	mg/L
	1,1,1-トリクロロエタン	規格 K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法	0.0005	mg/L
	1,1,2-トリクロロエタン	規格 K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法	0.0006	mg/L
	トリクロロエチレン	規格 K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法	0.001	mg/L
	テトラクロロエチレン	規格 K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法	0.0005	mg/L
	1,3-ジクロロプロペン	規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法	0.0002	mg/L
	チウラム	告示付表 5 に掲げる方法	0.0006	mg/L
	シマジン	告示付表 6 の第 1 又は第 2 に掲げる方法	0.0003	mg/L
	チオベンカルブ	告示付表 6 の第 1 又は第 2 に掲げる方法	0.002	mg/L
	ベンゼン	規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法	0.001	mg/L

測定項目		測定方法	報告下限値	
健康項目	セレン	規格 K0102-3 26.2、26.3 又は 26.4 に定める方法	0.002	mg/L
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ^注	硝酸性窒素にあつては規格 K0102-2 15.3、15.4、15.6、15.7 又は 15.8 に定める方法、亜硝酸性窒素にあつては規格 K0102-2 14.2、14.3 又は 14.4 に定める方法	0.1	mg/L
	ふっ素	規格 K0102-2 5.2 及び 5.3、5.2 及び 5.4（妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあつては、蒸留試薬溶液として、水約 200ml に硫酸 10ml、りん酸 60ml 及び塩化ナトリウム 10g を溶かした溶液とグリセリン 250ml を混合し、水を加えて 1,000ml としたものを用い、規格 K0170-6 6 図 2 注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。）又は 5.2（蒸留操作を行う場合にあつては、フェノールフタレイン溶液を加えず、pH 試験紙によって液性を判別する。懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあつては、蒸留操作を省略することができる。）及び 5.5 に定める方法	0.08	mg/L
	ほう素	規格 K0102-3 5.2、5.5 又は 5.6 に定める方法	0.1	mg/L
	1,4-ジオキサン	告示付表 7 に掲げる方法	0.005	mg/L
要 監 視 項 目	クロロホルム	規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法	0.0006	mg/L
	フェノール	平成 15 年 11 月 5 日環水企発第 031105001 号・環水管発第 031105001 号（以下「平成 15 年 11 月通知」という。）付表 1 に掲げる方法	0.001	mg/L
	ホルムアルデヒド	平成 15 年 11 月通知付表 2 に掲げる方法	0.003	mg/L
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法	0.004	mg/L
	1,2-ジクロロプロパン	規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法	0.006	mg/L
	p-ジクロロベンゼン	規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法	0.02	mg/L
	イソキサチオン	平成 5 年 4 月 28 日環水規 121 号（以下「平成 5 年 4 月通知」という。）付表 1 の第 1 又は第 2 に掲げる方法	0.0008	mg/L
	ダイアジノン	平成 5 年 4 月通知付表 1 の第 1 又は第 2 に掲げる方法	0.0005	mg/L
	フェントロチオン	平成 5 年 4 月通知付表 1 の第 1 又は第 2 に掲げる方法	0.0003	mg/L
	イソプロチオラン	平成 5 年 4 月通知付表 1 の第 1 又は第 2 に掲げる方法	0.004	mg/L
	オキシ銅	平成 5 年 4 月通知付表 2 に掲げる方法	0.004	mg/L
	クロロタロニル	平成 5 年 4 月通知付表 1 の第 1 又は第 2 に掲げる方法	0.005	mg/L
	プロピザミド	平成 5 年 4 月通知付表 1 の第 1 又は第 2 に掲げる方法	0.0008	mg/L
	EPN	平成 5 年 4 月通知付表 1 の第 1 又は第 2 に掲げる方法	0.0006	mg/L
	ジクロルボス	平成 5 年 4 月通知付表 1 の第 1 又は第 2 に掲げる方法	0.0008	mg/L
	フェノブカルブ	平成 5 年 4 月通知付表 1 の第 1 又は第 2 に掲げる方法	0.003	mg/L
	イプロベンホス	平成 5 年 4 月通知付表 1 の第 1 又は第 2 に掲げる方法	0.0008	mg/L
	クロルニトロフェン	平成 5 年 4 月通知付表 1 の第 1 又は第 2 に掲げる方法	0.0005	mg/L
	トルエン	規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法	0.06	mg/L
	キシレン	規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法	0.04	mg/L
	フタル酸ジエチルヘキシル	平成 5 年 4 月通知付表 3 の第 1 又は第 2 に掲げる方法	0.006	mg/L
	ニッケル	規格 K0102-3 18.4、18.5 又は規格 K0102-3 4.5.3 に定める方法（ただし、測定波長 232.0nm とする。また、共存物質の影響が考えられる場合には、ニッケル標準液を用いて、規格 K0102-3 13.3.5 の標準添加法にて定量する。なお、マトリックスモディファイヤーは、硝酸パラジウム（Ⅱ）溶液等、十分に検討し適切なものを使用する。）	0.001	mg/L
	モリブデン	規格 K0102-3 27.2、27.3 又は規格 K0102-3 4.5.3 に定める方法（ただし、測定波長 313.3nm とする。また、共存物質の影響が考えられる場合には、モリブデン標準液を用いて、規格 K0102-3 13.3.5 の標準添加法にて定量する。なお、マトリックスモディファイヤーは、硝酸パラジウム（Ⅱ）溶液等、十分に検討し適切なものを使用する。）	0.007	mg/L

測定項目		測定方法	報告下限値
要 監 視 項 目	アンチモン	規格 K0102-3 21.2、21.3 又は 21.4 に定める方法	0.002 mg/L
	塩化ビニルモノマー	平成 16 年 3 月 31 日環水企発第 040331003 号・環水土発第 040331005 号（以下「平成 16 年 3 月通知」という。）付表 1 に掲げる方法	0.0002 mg/L
	エピクロロヒドリン	平成 16 年 3 月通知付表 2 に掲げる方法	0.00004 mg/L
	全マンガン	規格 K0102-3 15.2、15.3、15.4 又は 15.5 に定める方法（準備操作は規格によるほか、海水など塩類を多く含む試料を分析するにあつては、必要に応じ試料を希釈することとする。）	0.02 mg/L
	ウラン	規格 K0102-3 30.2 又は 30.3 に定める方法	0.0002 mg/L
	PFOS 及び PFOA	令和 2 年 5 月 28 日環水大水発第 2005281 号・環水大土発第 2005282 号付表 1 に掲げる方法	0.000005 mg/L
特 殊 項 目 等	銅	規格 K0102-3 11.3、11.4、11.5 又は 11.6 に定める方法	0.1 mg/L
	溶解性鉄	規格 K0102-3 16.3、16.4 若しくは 16.5 に定める方法又は昭和 49 年 9 月 30 日環境庁告示第 64 号付表 2 に掲げる方法	1 mg/L
	クロム	規格 K0102-3 24.2 に定める方法	0.2 mg/L
	クロロフィル a	海洋観測ガイドライン Vol. 4 の Chap. 4 に掲げる方法	0.1 µg/L

注 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 K0102-2 15.3、15.4、15.6、15.7 又は 15.8 により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 K0102-2 14.2、14.3 又は 14.4 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。

なお、硝酸性窒素の報告下限値、亜硝酸性窒素の報告下限値はともに 0.05mg/L とする。

表 I－9 数値の取扱い

項目	取扱い
環境基準項目	① 報告下限値未満の数値については、「報告下限値未満」（記載例「<0.005」）とする。 ② 桁数について ア 有効数字を 2 桁とし、3 桁目以下を切り捨てる。pH については、小数第 2 位を四捨五入し、小数点以下 1 桁までとする。 イ 報告下限値の桁を下回る桁については切り捨てる。 ウ 環境基準値が 2 物質の濃度の和とされている環境基準項目については、まず、2 物質の測定値の合計値を求めた後に、上記ア及びイの桁数処理を行う。ただし、2 物質の測定値のいずれか一方が報告下限値未満の場合には、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。
水温	数値の最小位は小数点以下 1 桁とし、小数点以下 2 桁目を切り捨てる。

Ⅱ 地下水の水質測定計画

令和 7 年度地下水の水質測定計画

1 目的

この計画は、法第 16 条の規定に基づき、富山県の区域に属する地下水の水質の測定について、必要な事項を定めるものである。

2 測定期間

令和 7 年 4 月から令和 8 年 3 月までとする。

3 測定機関

富山県及び富山市とする。

4 調査区分ごとの調査概要

調査区分は概況調査、汚染井戸周辺地区調査及び継続監視調査とする。

(1) 概況調査

① 目的

飲用目的の地下水利用が多い県内平野部において、汚染の発見及び濃度の推移を把握することを目的として測定を実施する。

② 測定地点選定の考え方

県内平野部の 4 km メッシュ分割により調査区域を設定する。各調査区域では、これまでの概況調査結果等を勘案したうえで、測定地点を選定するものとする。

令和 7 年度の測定地点は、表Ⅱ－1 に掲げる 10 市 4 町の 76 地点であり、調査区域の位置は図Ⅱのとおりである。

③ 測定項目の考え方

飲用目的で地下水が利用されていることから、下記の 27 項目を測定する。ただし、アルキル水銀については、総水銀が検出された場合に測定を実施する。

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、ジクロロメタン、四塩化炭素、クロロエチレン（別名 塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサン

④ 測定頻度の考え方

濃度の推移を把握するため、年 1 回で、かつ毎年度同じ時期に測定を実施する。

⑤ 測定結果の評価方法

測定項目の検出の有無及び環境基準値の超過状況の評価する。

(2) 汚染井戸周辺地区調査

① 目的

概況調査又は事業者からの報告等により新たに汚染が発見された場合（環境基準値を超える値が検出された場合）、又は汚染のおそれが発見された場合（報告下限値以上の

値が検出された場合)、その汚染等の範囲を確認し、原因の究明に資する情報を取得するため、汚染等の発見された井戸等の周囲の複数の地点において実施する。ただし、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素については環境基準値を超える値が検出された場合にのみ実施し、自然的原因による汚染と判断され、飲用指導等が確実に実施されている場合は実施しない。

② 汚染等の範囲の確認と原因の特定の方法

周辺の土地利用、井戸の分布、用途等を踏まえ、次の考え方を基本とする。

ア 第1段階

汚染等が発見された井戸から半径 500m程度の範囲内の井戸において、調査を実施する。

イ 第2段階

汚染井戸等と深度の違う井戸についても、地下水の流向を確認したうえで、下流方向を中心に数地点で調査を実施する。

ウ 第3段階（調査範囲全体に汚染等がみられる場合）

地下水の流向を確認したうえで、下流方向を中心に段階的に範囲を広げて調査を実施する。

③ 測定項目の方法

汚染が判明している項目、汚染の可能性が高い項目及びそれらの分解生成物について測定を実施する。

④ 測定時期の方法

汚染等の発見後できるだけ早急に実施する。

地下水の流動状況に変化があったと想定される場合には再度実施する。

⑤ 測定結果の評価方法

測定地点全てにおける検出の有無及び環境基準値超過を判定し汚染等の範囲を確認する。

また、原因が不明な場合は、同一の帯水層の濃度分布及び地下水の流向による原因の推定に努める。

(3) 継続監視調査

① 目的

汚染井戸周辺地区調査を実施した地域において、汚染の動向と浄化対策による改善効果の確認などを目的として、汚染物質の濃度の推移を継続的に調査する。

② 定点選定の方法

汚染の原因別に原則として次のとおり測定地点を選定する。

ア 自然的原因による汚染地域

各地域において、汚染井戸周辺地区調査を行った井戸の中で、最も濃度が高かった1地点及び下流の汚染等がみられなかった1地点の計2地点で測定を実施する。

イ 人為的原因による汚染地域

各地域において、汚染井戸周辺地区調査を行った井戸の中で、濃度が高かった2地点及び下流の汚染等がみられなかった1地点の計3地点で測定を実施する。

令和7年度の測定地点は、表Ⅱ－2に掲げる1市1地域の3地点とする。

③ 測定項目の方法

汚染が判明した項目及び必要に応じその分解生成物について測定を実施する。

④ 測定頻度の考え方

自然的原因による汚染地域については年 1 回、人為的原因による汚染地域については、年 2 回とする。また、測定は、毎年度同じ時期に実施する。

⑤ 測定結果の評価方法

各汚染地域において、継続監視調査を行った全ての井戸の汚染物質の濃度が 3 年以上にわたり環境基準値以下であった場合は、継続の必要性を判断するため、再度汚染井戸周辺地区調査を実施する。その結果、全ての地点が環境基準値以下である場合は、継続監視調査を終了する。

なお、自然的原因による汚染と判断される場合は、飲用指導等が確実に実施されていることを条件に、調査を終了することができる。

5 測定方法、報告下限値等

原則として、表Ⅱ－3 及び 4 に掲げるとおりとする。

6 報告

- (1) 富山市は、法第 16 条第 4 項の規定により、本計画による測定結果を速やかに富山県へ送付する（環境基準値を超える値が検出された場合は、直ちに通知する。）。

なお、富山県及び富山市は、法第 15 条第 2 項の規定により、本計画に基づく測定結果を環境大臣に報告する。

- (2) 富山県及び富山市は、「環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準」（平成 13 年 5 月 31 日環水企第 92 号）に基づき、次のいずれかに該当する場合は、環境省へ速やかに報告するとともに、追跡調査その他の必要な措置を講ずるものとする。

① 全シアン及びアルキル水銀については、環境基準値を超えた場合

② その他の項目については、年間平均値が環境基準値を超えると予想される場合（ふっ素及びほう素については、海水の影響を受ける場合を除く。）

7 事故・災害時の対応

事故・地震などの災害の発生により、新たな地下水の汚染等やその拡散が懸念され、その影響の把握が急務と考えられる場合には、関係機関が協議して必要な対応を行うものとする。

8 測定結果の公表

富山県及び富山市は、法第 17 条第 1 項の規定により、本計画に基づく測定結果を公表する。

9 その他

本計画に定めのない細部の事項については、関係機関が協議のうえ定めるものとする。

なお、本計画は、必要に応じて見直すものとする。

表Ⅱ－１ 概況調査測定地点表

番号	市町	測定地点数	測定地点	測定機関
1	富山市	20	四方南町	富山市
2			岩瀬諏訪町	
3			浜黒崎	
4			北代	
5			豊田町	
6			水橋市田袋	
7			水橋上砂子坂	
8			五福	
9			大手町	
10			水橋開発	
11			堀	
12			横内	
13			月見町	
14			万願寺	
15			馬瀬口	
16			八尾町福島	
17			婦中町千里	
18			婦中町萩島	
19			婦中町小長沢	
20			婦中町上轡田	
21	高岡市	9	醍醐	富山県
22			和田	
23			麻生谷	
24			野村	
25			長慶寺	
26			太田伊勢領	
27			福岡町矢部	
28			福岡町三日市	
29			今泉	
30	魚津市	3	三ヶ	
31			天神野新	
32			火の宮町	
33	氷見市	3	中央町	
34			阿尾	
35			柳田	
36	滑川市	2	田中新町	
37			大窪	
38	黒部市	6	牧野	
39			栗寺	
40			飯沢	
41			五郎八	
42			吉田	
43			宇奈月町浦山	

番号	市町	測定地点数	測定地点	測定機関
44	砺波市	6	鷹 栖	富山県
45			矢 木	
46			東 中	
47			三 郎 丸	
48			庄 川 町 金 屋	
49			庄 川 町 青 島	
50	小 矢 部 市	5	石 王 丸	
51			五 郎 丸	
52			高 木	
53			石 坂	
54			蓮 沼	
55	南 砺 市	7	川 上 中	
56			三 清 西	
57			布 袋	
58			高 儀	
59			才 川 七	
60			縄 蔵	
61			吉 江 中	
62	射 水 市	6	鏡 宮	
63			片 口	
64			三 ケ	
65			白 石	
66			串 田	
67			土 合	
68	上 市 町	2	神 田	
69			荒 田	
70	立 山 町	2	泊 新	
71			金 剛 新	
72	入 善 町	4	青 木	
73			下 山	
74			春 日	
75			田 中	
76	朝 日 町	1	三 枚 橋	
合計	10 市 4 町	76		

(注) 測定地点は、図Ⅱにおいて上表中の番号と同じ番号のメッシュ内に位置する。

表Ⅱ－２ 継続監視調査測定地点表

番号	市町村名	測定地点数	所在地	測定項目	原因	測定機関
1	小矢部市	3	埴 生	トリクロロエチレン テトラクロロエチレン	人為的原因	富 山 県
2			埴 生			
3			埴 生			
合計	1 市	3	1 地域			

表Ⅱ－３ 測定方法及び報告下限値

測 定 項 目	測 定 方 法	報告下限値 (mg/L)
カドミウム	日本産業規格（以下「規格」という。）K0102-3 14.3、14.4 又は 14.5 に定める方法	0.0003
全シアン	規格 K0102-2 9.3.2 若しくは 9.3.3 の蒸留操作を行い、9.4、9.5 若しくは 9.6（ただし、蒸留操作は装置にて行わない。）の分析を行う方法又は昭和 46 年 12 月 28 日環境庁告示第 59 号（以下「告示」という。）付表 1（蒸留操作は装置にて行う。）に掲げる方法	0.1
鉛	規格 K0102-3 13.2、13.3、13.4 又は 13.5 に定める方法	0.005
六価クロム	規格 K0102-3 24.3（24.3.3 及び 24.3.7 を除く。）に定める方法（ただし、次の 1 及び 2 に掲げる場合にあつては、それぞれ 1 及び 2 に定めるところによる。） 1 規格 K0102-3 24.3.4、24.3.5 又は 24.3.6 に定める方法による場合（24.3.3.4 の b）による場合に限る。）試料に、その濃度が基準値相当分（0.02mg/L）増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が 70～120%であることを確認すること。 2 規格 K0102-3 24.3.2 に定める方法により汽水又は海水を測定する場合 1 に定めるところによるほか、規格 K0170-7 7 の a) 又は b) に定める操作を行うこと。	0.01
砒素	規格 K0102-3 20.3、20.4 又は 20.5 に定める方法	0.005
総水銀	告示付表 2 に掲げる方法	0.0005
アルキル水銀	告示付表 3 に掲げる方法	0.0005
ジクロロメタン	規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法	0.002
四塩化炭素	規格 K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法	0.0002
クロロエチレン （別名 塩化ビニル又は 塩化ビニルモノマー）	平成 9 年 3 月 13 日環境庁告示第 10 号付表に掲げる方法	0.0002
1,2-ジクロロエタン	規格 K0125 5.1、5.2、5.3.1 又は 5.3.2 に定める方法	0.0004
1,1-ジクロロエチレン	規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法	0.01
1,2-ジクロロエチレン ^{注1}	シス体にあつては規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法、トランス体にあつては規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法	0.004
1,1,1-トリクロロエタン	規格 K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法	0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	規格 K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法	0.0006
トリクロロエチレン	規格 K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法	0.001
テトラクロロエチレン	規格 K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法	0.0005
1,3-ジクロロプロペン	規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法	0.0002
チウラム	告示付表 5 に掲げる方法	0.0006
シマジン	告示付表 6 の第 1 又は第 2 に掲げる方法	0.0003
チオベンカルブ	告示付表 6 の第 1 又は第 2 に掲げる方法	0.002
ベンゼン	規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法	0.001
セレン	規格 K0102-3 26.2、26.3 又は 26.4 に定める方法	0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ^{注2}	硝酸性窒素にあつては規格 K0102-2 15.3、15.4、15.6、15.7 又は 15.8 に定める方法、亜硝酸性窒素にあつては規格 K0102-2 14.2、14.3 又は 14.4 に定める方法	0.1

測 定 項 目	測 定 方 法	報告下限値 (mg/L)
ふっ素	規格 K0102-2 5.2 及び 5.3、5.2 及び 5.4（妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約 200ml に硫酸 10ml、りん酸 60ml 及び塩化ナトリウム 10g を溶かした溶液とグリセリン 250ml を混合し、水を加えて 1,000ml としたものをを用い、規格 K0170-6 6 図 2 注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。）又は 5.2（蒸留操作を行う場合にあっては、フェノールフタレイン溶液を加えず、pH 試験紙によって液性を判別する。懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。）及び 5.5 に定める方法	0.08
ほう素	規格 K0102-3 5.2、5.5 又は 5.6 に定める方法	0.1
1,4-ジオキサン	告示付表 7 に掲げる方法	0.005

注 1 1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.2 により測定されたシス体の濃度と規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。


なお、シス体の報告下限値、トランス体の報告下限値はともに 0.002mg/L とする。

注 2 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 K0102-2 15.3、15.4、15.6、15.7 又は 15.8 により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 K0102-2 14.2、14.3 又は 14.4 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。

なお、硝酸性窒素の報告下限値、亜硝酸性窒素の報告下限値はともに 0.05mg/L とする。

表Ⅱ－４ 数値の取扱い

項 目	取 扱 い
環境基準項目	① 報告下限値未満の数値については、「報告下限値未満」（記載例「<0.005」）とする。 ② 桁数について ア 有効数字を 2 桁とし、3 桁目以下を切り捨てる。pH については、小数第 2 位を四捨五入し、小数点以下 1 桁までとする。 イ 報告下限値の桁を下回る桁については切り捨てる。 ウ 環境基準値が 2 物質の濃度の和とされている環境基準項目については、まず、2 物質の測定値の合計値を求めた後に、上記ア及びイの桁数処理を行う。ただし、2 物質の測定値のいずれか一方が報告下限値未満の場合には、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。
水温	数値の最小位は小数点以下 1 桁とし、小数点以下 2 桁目を切り捨てる。

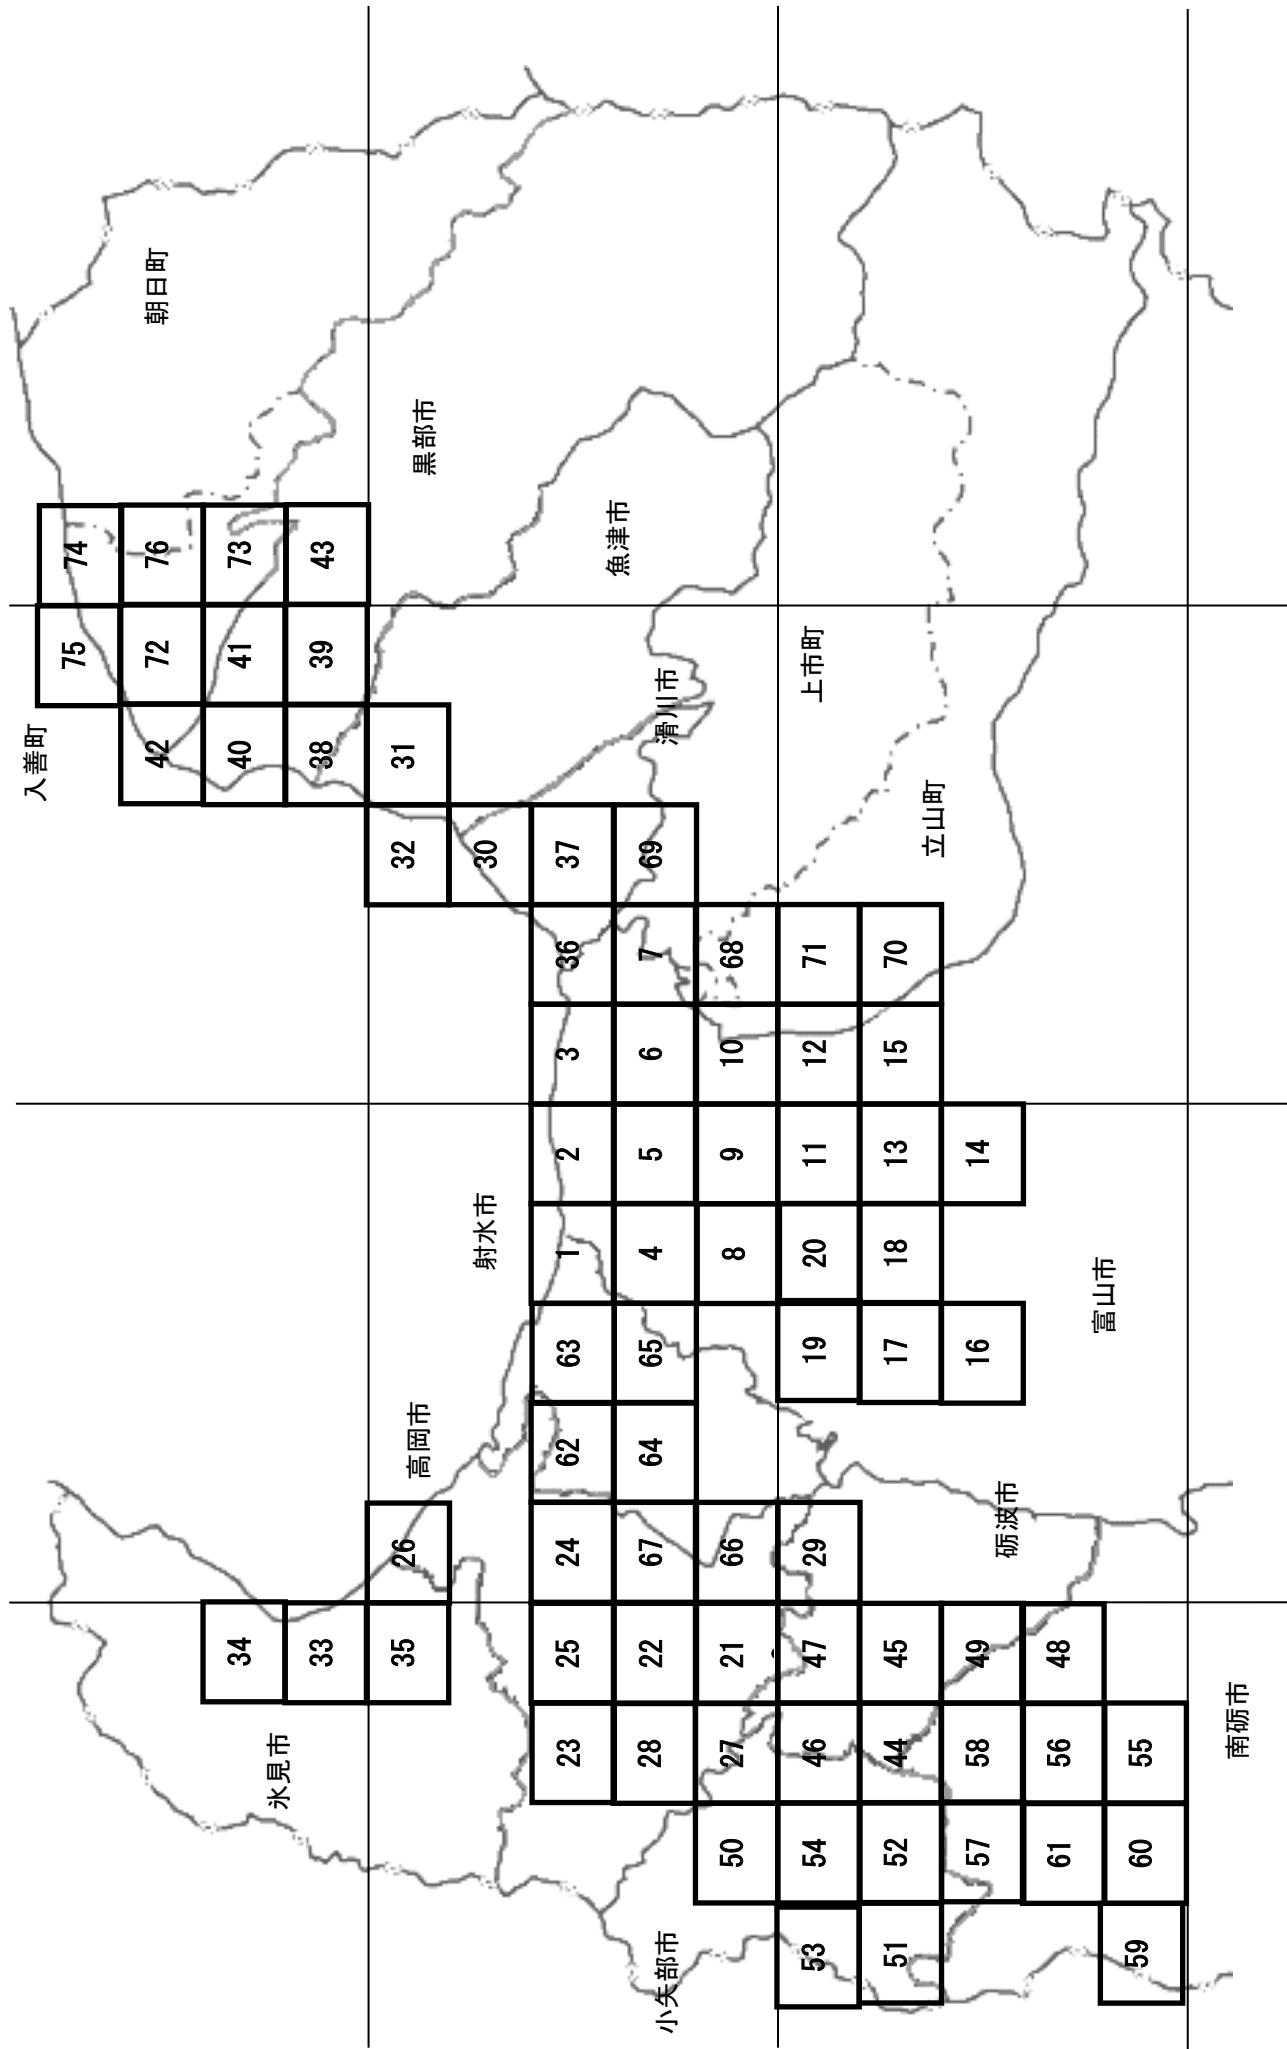

図Ⅱ 概況調査地点